



2021

超高压树脂软管系列

ULTRA-HIGH PRESSURE THERMOPLASTIC HOSE



## 利通科技超高压树脂软管

### 应用



#### 油气及海洋

应用于化学品压注、海底液压元件控制、海底井控等，可供超长管线。



#### 水射流

应用于压力达4000bar(58000psi)的使用环境，如超高压水刀、射流破拆(钢筋混凝土拆除等)、管线切割、纸张或钢铁切割以及需要超高压的工业清洗，如贮罐和容器清洗、表面处理、建筑物表面清洗、除漆等。



#### 螺栓预紧

应用于陆地及海上螺栓预紧系统及液压扭矩扳手等。



#### 压力试验设备

应用于阀、工具、控制面板、维修设备等的控制。



#### 换热器

应用于小口径换热器管的清洗等。

### 压力色标


利通科技超高压树脂软管采用国际通用的颜色标识对压力等级做出区分，便于用户辨识，降低安全风险。



10,000psi-690bar 15,000psi-1034bar 20,000psi-1379bar 30,000psi-2068bar 40,000psi-2758bar 55,000psi-3792bar

### 证书

利通科技先后通过的产品认证包括安标(MA)、MSHA、美国石油协会API产品认证API-16C和API-7K、美国船级社ABS产品认证(石油钻采装备及钢丝编织橡胶软管总成)及型式认可(石油钻采装备)、挪威船级社DNV型式认可(LTSA699)、俄罗斯GOST石油认证、劳氏防火认证等，已通过的管理体系认证包括DNV质量管理体系(符合标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015)、石油天然气行业制造类组织的质量管理体系(符合标准API Specification Q1)、环境管理体系(符合标准GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015)、武器装备质量管理体系(符合标准GJB 9001C-2017)和两化融合管理体系(GB/T 23001-2017)等。利通科技检测中心自2016年起获CNAS认可，设有脉冲实验室、爆破实验室、耐火实验室、盐雾实验室等近二十个实验室，检测结果被认定具有客观性、准确性及权威性。

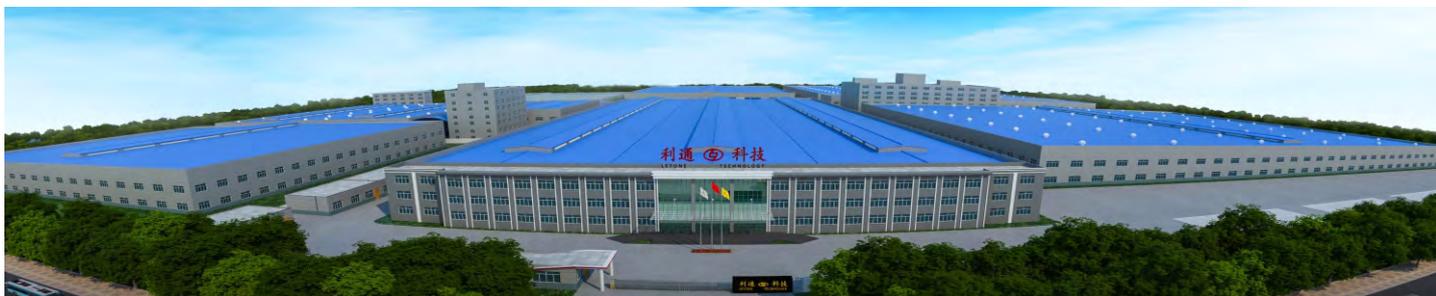

## 软管总成

### 定制软管总成

软管总成由超高压树脂软管、连接件和配套附件装配而成，由于其多在超高压的环境下使用，装配的专业度对超高压树脂软管总成的安全性及使用性能起着决定性作用。

利通科技将用户的使用体验视为生命，从软管、连接件、配件到半成品、总成成品检验，每一根合格出厂的超高压树脂软管总成都经历了层层把关。利通科技对精益生产的实施及精益理念的贯彻也绝不容许有不良品流入市场。

### 选择合适的产品

与利通科技其他软管产品的选型一样，您可以从以下几个方面选择合适的产品型号：

**软管尺寸：**包括软管内径、外径、长度等；

**工作压力：**由产品的使用工况所决定的最大工作压力、脉冲、以及要求的安全系数等；

**使用温度：**包括介质最高/最低使用温度及环境最高/最低温度等；

**使用介质：**介质的物理及化学性能等将对软管材质的选择产生决定性的影响；

**应用环境的特殊要求：**某些特定的使用环境会对产品的耐磨度、耐老化性能、耐曲挠性能、耐脉冲性能、弯曲半径等提出特殊要求（请咨询我们的业务人员提供最佳解决方案）；

**连接件选型：**选择合适的连接件是生产合格总成产品的前提，根据设备的设计需求对连接件进行有效选择（或设计）将极大的提高总成产品的生产效率。



#### 保护套

透明PVC保护套或者恶劣环境所需的带有缠绕钢丝加强的超强保护套。注意：软管保护套不能作为操作人员的保护设施使用。



#### 不锈钢抓环

抓环的扣压有设定距离要求。在使用利通科技热塑管进行换热器清洗时，抓环可以为操作人员提供帮助。



#### 软管防脱扣

防脱扣在软管意外脱接时将高压管牢牢拴住，防止操作人员或设备受到伤害。强烈建议在高压应用环境中配置。拉伸强度范围1372KN到2477KN。



#### 限弯节

限弯节可有效的预防恶劣操作条件下软管和接头连接处因扭曲产生泄露、破裂等问题。

## 按工作压力和内径选择热塑管

	软管 型号	色标	DN	3	4	5	6	8	10	12	20	25
			dash	-	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-12	-1
			inch	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	3/4	1
LT799 2S	2S-3-1040	●		<b>1040</b>								
	2S-4-1200	●		<b>1200</b>								
	2S-5-1040	●			<b>1040</b>							
	2S-6-1040	●				<b>1040</b>						
	2S-8-1040	●					<b>1040</b>					
	2S-10-690	●						<b>690</b>				
	2S-12-690	●							<b>690</b>			
LT799 2SH	2SH-3-1040	●		<b>1500</b>								
	2SH-4-1200	●			<b>1400</b>							
LT799 4S	4S-4-1040	●		<b>1400</b>								
	4S-6-1380	●				<b>1380</b>						
	4S-8-1380	●					<b>1380</b>					
	4S-10-1100	●						<b>1100</b>				
	4S-12-1040	●							<b>1040</b>			
	4S-20-760	●								<b>760</b>		
LT799 4SH	4SH-4-2200	●		<b>2200</b>								
	4SH-5-1800	●			<b>1800</b>							
	4SH-6-1640	●				<b>1640</b>						
	4SH-8-1500	●					<b>1500</b>					
	4SH-10-1400	●						<b>1400</b>				
	4SH-12-1300	●							<b>1300</b>			
	4SH-20-1040	●								<b>1040</b>		
	4SH-25-1040	●									<b>1040</b>	
LT799 4SHH	4SHH-12-1040	●							<b>1400</b>			
LT799A 6S	A6S-12-1400	●							<b>1400</b>			
	A6S-20-1200	●								<b>1200</b>		
LT799B 6S	B6S-4-2800	●		<b>2800</b>								
	B6S-5-2500	●			<b>2500</b>							
	B6S-8-2100	●				<b>2100</b>						
	B6S-10-2070	●					<b>2070</b>					
	B6S-12-1800	●						<b>1800</b>				
	B6S-20-1400	●							<b>1400</b>			
	B6S-25-1200	●								<b>1200</b>		
LT799B 8S	B8S-5-4000	●			<b>4000</b>							
	B8S-8-3800	●				<b>3800</b>						
	B8S-12-3010	●						<b>3010</b>				
LT799C 6S	C6S-8-2500	●			<b>2800</b>							
LT799D 6S	D6S-5-2800	●				<b>2800</b>						
	D6S-6-2800	●					<b>2500</b>					
	D6S-8-2500	●						<b>2070</b>				
	D6S-12-2070	●							<b>1600</b>			
	D6S-20-1600	●				<b>3200</b>						
LT799E 6SH	E6SH-5-3200	●					<b>2800</b>					
	E6SH-8-2800	●						<b>2500</b>				
	E6SH-12-2500	●						<b>2500</b>				

## 利通科技超高压树脂软管

### LT799 2S

From 690 to 1200 bar (10000 to 17400 psi)



件号	软管尺寸		ID		OD		WP		
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● 2S-3-1040	-2	1/8	3	3.5	0.138	7.2	0.283	1040	15000
● 2S-4-1200	-	5/32	4	4.1	0.161	8.2	0.323	1200	17400
● 2S-5-1040	-3	3/16	5	5.2	0.205	9.8	0.386	1040	15000
● 2S-6-1040	-4	1/4	6	6.4	0.252	11.5	0.453	1040	15000
● 2S-8-1040	-5	5/16	8	7.9	0.311	13.7	0.539	1040	15000
● 2S-10-690	-6	3/8	10	9.9	0.390	16.4	0.646	690	10000
● 2S-12-690	-8	1/2	12	12.8	0.504	20.4	0.803	690	10000

### 特性及应用

- 耐磨性能高
- 受压体积膨胀小
- 应用于非常高压的应用环境, 如化工炼油等行业换热器内管清洗
- 有一体式软管接头可选

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |                |             |              |               |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| -F-BSPP        | -F-NPT      | -M-GAS*      | -Male DIN3852 |
| -M-BSPP        | -M-NPT*     | -Male Met    | -M-Flat Seal  |
| -F-Met 24°-60° | -Type-M Fem | -GAS 100°    | Met           |
| -F-DKOS        | -M-MP       | -M-Uisit     |               |
| -F-JIC         | -M-HP       | -M-Flat Seal |               |

### LT799 2SH

From 1400 to 1500 bar (20300 to 21700 psi)



件号	软管尺寸		ID		OD		WP		
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● 2SH-4-1040	-	5/32	4	3.9	0.154	8.0	0.315	1500	21700
● 2SH-5-1200	-3	3/16	5	4.8	0.189	9.3	0.366	1400	20300

### 特性及应用

- 耐磨性能高
- 受压体积膨胀小
- 应用于非常高压的应用环境, 如化工炼油等行业换热器内管清洗
- 有一体式软管接头可选
- 提高软管柔性

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |         |               |                   |
|---------|---------------|-------------------|
| -F-BSPP | -M-NPT*       | -M-Flat Seal Met* |
| -F-DKOS | -M-Flat Seal* |                   |

### LT799 4S

From 760 to 1400 bar (11000 to 20300 psi)



件号	软管尺寸		ID		OD		WP		
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● 4S-4-1040	-	5/32	4	4.0	0.157	10.3	0.406	1400	20300
● 4S-6-1380	-4	1/4	6	6.2	0.244	13.2	0.520	1380	20000
● 4S-8-1380	-5	5/16	8	7.9	0.311	15.4	0.606	1380	20000
● 4S-10-1100	-6	3/8	10	9.9	0.390	18.2	0.717	1100	15900
● 4S-12-1040	-8	1/2	12	12.8	0.504	22.1	0.870	1040	15000
● 4S-20-760	-12	3/4	20	18.8	0.740	29.9	1.177	760	11000

### 特性及应用

- 水射流应用, 尤其适用于射流枪
- 船舶、罐体和容器清洗
- 通用工业清洗应用
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |                |             |              |               |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| -F-BSPP        | -F-NPT      | -M-GAS       | -Male DIN3852 |
| -M-BSPP        | -M-NPT      | -Male Met    | -M-Flat Seal  |
| -F-Met 24°-60° | -Type-M Fem | -GAS 100°    | Met           |
| -F-DKOS        | -M-MP       | -M-Uisit     |               |
| -F-JIC         | -M-HP       | -M-Flat Seal |               |

## 利通科技超高压树脂软管

### LT799 4SH

From 1040 to 2200 bar (15000 to 31900 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD			WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	
●4SH-4-2200	-	5/32	4	4.0	0.157	9.90	0.390	2200	31900	
●4SH-5-1800	-3	3/16	5	5.1	0.201	11.8	0.465	1800	26100	
●4SH-6-1640	-4	1/4	6	6.3	0.248	13.3	0.524	1640	23700	
●4SH-8-1500	-5	5/16	8	8.2	0.323	15.6	0.614	1500	21700	
●4SH-10-1400	-6	3/8	10	9.9	0.390	18.8	0.740	1400	20300	
●4SH-12-1300	-8	1/2	12	12.8	0.504	21.6	0.850	1300	18800	
●4SH-20-1040	-12	3/4	20	18.8	0.740	30.0	1.181	1040	15000	
●4SH-25-1040	-16	1	25	24.8	0.976	38.3	1.508	1040	15000	

### 特性及应用

- 耐磨性能高
- 受压体积膨胀小
- 液力破拆及清除表面沉积的污物
- 具有螺栓紧固行业专用的规格尺寸


### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |                |             |           |               |
|----------------|-------------|-----------|---------------|
| -F-BSP         | -F-JIC      | -M-HP     | -Male DIN3852 |
| -M-BSP         | -M-NPT      | -M-GAS    |               |
| -F-Met 24°-60° | -Type-M Fem | -GAS 100° |               |
| -F-DKOS        | -M-MP       | -M-Usit   |               |

### LT799 4SHH

From 1400 bar (up to 20300 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD			WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	
●4SHH-12-1400	-8	1/2	12	12.8	0.504	22.5	0.886	1400	20300	

### 特性及应用

- 耐磨性能高
- 受压体积膨胀小
- 液力破拆及清除表面沉积的污物
- 水射流行业特别适用于水枪

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |         |        |             |       |
|---------|--------|-------------|-------|
| -F-BSP  | -F-JIC | -Type-M fem | -M-HP |
| -F-DKOS | -M-NPT | -M-MP       |       |

### LT799A 6S

From 1200 to 1400 bar (17400 to 20300 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD			WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	
●A6S-12-1400	-8	1/2	12	12.8	0.504	24.3	0.957	1400	20300	
●A6S-20-1200	-12	3/4	20	18.8	0.74	32.6	1.283	1200	17400	

### 特性及应用

- 水射流应用, 尤其适用于射流枪;
- 船舶、罐体和容器清洗
- 通用工业清洗应用
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |         |        |             |       |
|---------|--------|-------------|-------|
| -F-BSP  | -F-JIC | -Type-M Fem | -M-MP |
| -F-DKOS | -M-NPT | -M-MP       |       |

## 利通科技超高压树脂软管

### LT799B 6S

From 1200 to 2800 bar (17400 to 40600 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD		WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● B6S-4-2800	-	5/32	4	4.0	0.157	11.8	0.465	2800	40600
● B6S-5-2500	-3	3/16	5	5.0	0.197	14.4	0.567	2500	36200
● B6S-8-2100	-5	5/16	8	7.9	0.311	18.0	0.709	2100	30400
● B6S-10-2070	-6	3/8	10	9.9	0.390	20.8	0.819	2070	30000
● B6S-12-1800	-8	1/2	12	12.8	0.504	25.4	1.000	1800	26100
● B6S-20-1400	-12	3/4	20	18.8	0.740	33.7	1.327	1400	20300
● B6S-25-1200	-16	1	25	24.8	0.976	41.0	1.614	1200	17400

### 特性及应用

- 柔性好
- 无断头的连续长管用于替代钢管
- 水射流切割
- 超高压水射流应用, 尤其适用于射流喷头
- 水力破拆
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- F-BSPP
- Type-M fem
- M-Met HP
- F-Met24°-60°
- M-MP
- F-HP
- F-DKOS
- M-HP
- GAS 100°

### LT799B 8S

From 3010 to 4000 bar (43600 to 58000 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD		WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● B8S-5-4000	-3	3/16	5	4.7	0.181	16.0	0.630	4000	58000
● B8S-8-3800	-5	5/16	8	7.6	0.299	22.0	0.866	3800	55100
● B8S-12-3010	-8	1/2	12	12.8	0.504	28.7	1.130	3010	43600

### 特性及应用

- 柔性好
- 无断头的连续长管用于替代钢管
- 水射流切割
- 超高压水射流应用, 尤其适用于射流喷头
- 水力破拆
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- F-BSPP
- M-MP
- F-Met 24°-60°
- M-HP
- F-DKOS
- M-Met-HP
- Type-M Fem
- F-HP

### LT799C 6S

up to 2800 bar (40600 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD		WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
● C6S-8-2500	-5	5/16	8	8.1	0.319	22.5	0.886	2500	36200

### 特性及应用

- 双外塑层
- 柔性好
- 超高压水射流应用, 尤其适用于要求超耐磨环境的建筑及造船行业
- 水力破拆
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- F-DKOS
- M-MP
- M-Met-HP
- Type-M Fem
- M-HP

## 利通科技超高压树脂软管

### LT799D 6S

From 2000 to 2800 bar (29000 to 40600 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD		WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
●D6S-5-2800	-3	3/16	5	5.0	0.197	14.8	0.583	2800	40600
●D6S-6-2800	-4	1/4	6	6.3	0.248	16.5	0.650	2800	40600
●D6S-8-2500	-5	5/16	8	8.1	0.319	19.0	0.748	2500	36200
●D6S-12-2070	-8	1/2	12	12.8	0.504	25.9	1.020	2070	30000
●D6S-20-1600	-12	3/4	20	18.8	0.740	33.7	1.327	1600	23200

### 特性及应用

- 柔性好
- 无断头的连续长管用于替代钢管
- 水射流切割
- 超高压水射流应用, 尤其适用于射流喷头
- 水力破拆
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| -F-BSPP        | -Type-M Fem | -M-Met- HP |
| -F-Met 24°-60° | -M-MP       | -F-HP      |
| -F-DKOS        | -M-HP       | -GAS 100°  |

### LT799E 6SH

From 2500 to 3200 bar (36250 to 46400 psi)



件号	软管尺寸			ID		OD		WP	
	dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi
●E6SH-5-3200	-3	3/16	5	4.6	0.181	14.8	0.583	3200	46400
●E6SH-8-2800	-5	5/16	8	7.6	0.299	19.4	0.764	2800	40600
●E6SH-12-2500	-8	1/2	12	12.8	0.504	26.0	1.024	2500	36250

### 特性及应用

- 柔性好
- 无断头的连续长管用于替代钢管
- 水射流切割
- 超高压水射流应用, 尤其适用于射流喷头
- 水力破拆
- 清除表面沉积的污物

### 可选软管接头

亦可选一体式软管接头

- |                |            |
|----------------|------------|
| -F-BSPP        | -M-MP      |
| -F-Met 24°-60° | -M-HP      |
| -F-DKOS        | -M-Met- HP |
| -Type-M Fem    | -F-HP      |

## 套筒

### LT799 2S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
1/8 LT799 2S	3	1/8	7.6	8.4	33.5
5/32 LT799 2S	4	5/32	12.2	9.2	34.0
3/16 LT799 2S	5	3/16	14.0	10.6	40.0
1/4 FLT799 2S	6	1/4	16.0	12.7	42.0
5/16 LT799 2S	8	5/16	21.0	14.8	41.0
3/8 LT799 2S	10	3/8	23.5	17.0	50.0
1/2 LT799 2S	12	1/2	29.0	21.2	55.0

### LT799 2SH



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
5/32 LT799 2SH	4	5/32	12.2	8.8	34.0
3/16 LT799 2SH	5	3/16	13.8	10.2	40.0

### LT799 4S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
5/32 LT799 4S	4	5/32	16.0	11.3	34.0
1/4 LT799 4S	6	1/4	19.5	14.2	42.0
5/16 LT799 4S	8	5/16	23.4	16.6	44.0
3/8 LT799 4S	10	3/8	25.7	19.5	50.0
1/2 LT799 4S	12	1/2	31.0	23.0	60.0
3/4 LT799 4S	20	3/4	40.5	31.2	69.0

### LT799 4SH



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
5/32 LT799 4SH	4	5/32	16.8	12.0	45
3/16 LT799 4SH	5	3/16	18.0	12.5	40.0
1/4 LT799 4SH	6	1/4	19.5	14.0	43.0
5/16 LT799 4SH	8	5/16	23.0	16.4	45.0
3/8 LT799 4SH	10	3/8	26.0	20.0	50.0
1/2 LT799 4SH	12	1/2	32.0	23.2	62.0
3/4 LT799 4SH	20	3/4	41.0	31.6	70.0
1 LT799 4SH	25	1	49.3	39.8	75.0


### LT799 4SHH



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
1/2 LT799 4SHH	12	1/2	33.0	24.5	62.0


## 套筒

### LT799A 6S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
1/2 LT799A 6S	12	1/2	33.7	25.0	62.0
3/4 LT799A 6S	20	3/4	45.0	34.0	71.5

### LT799B 6S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
5/32 LT799B 6S	4	5/32	17.6	12.8	45.0
3/16 LT799B 6S	5	3/16	22.5	15.0	63.5
5/16 LT799B 6S	8	5/16	26.4	18.4	63.5
3/8 LT799B 6S	10	3/8	31.2	22.5	52.0
1/2 LT799B 6S	12	1/2	35.5	26.8	66.0
3/4 LT799B 6S	20	3/4	46.0	35.0	72.0
1 LT799B 6S	25	1	52.2	41.8	78.0

### LT799C 6S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
3/16 LT799C 6S	5	3/16	22.7	15.2	64.0
1/4 LT799C 6S	6	1/4	24.4	17.2	64.0
5/16 LT799C 6S	8	5/16	28.0	20.0	64.0
5/16 LT799C 6S	8	5/16	28.0	20.0	70.0
1/2 LT799C 6S	12	1/2	36.2	27.2	66.0
3/4 LT799C 6S	20	3/4	46.0	34.6	72.0

### LT799E 6SH



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
3/16 LT799E 6SH	5	3/16	24.7	15.9	69.0
5/16 LT799E 6SH	8	5/16	29.2	21.0	66.5
1/2 LT799E 6SH	12	1/2	37.6	28.4	75.0

### LT799B 8S



描述	软管规格		C mm	D mm	L mm
	DN	inches			
3/16 LT799B 8S	5	3/16	26.1	16.8	69.0
5/16 LT799B 8S	8	5/16	32.7	23.5	69.0
1/2 LT799B 8S	12	1/2	38.6	31.4	75.0

## 软管接头

### BSPP FEMALE



描述	锥度	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4"F-BSPP A 1/8"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-3-1040
1/4"F-BSPP B/A 5/32"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4"F-BSPP B/A 5/32"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2SH-3-1040
1/4"F-BSPP C 5/32"	24-60	31900	1/4"-19GAS	4SH-4-2200
1/4"F-BSPP A 3/16"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-5-1040
1/4"F-BSPP A 3/16"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2SH-4-1200
1/4"F-BSPP C 3/16"	24-60	26100	1/4"-19GAS	4SH-5-1800
1/4"F-BSPP F/E 3/16"	24-60	40600	1/4"-19GAS	B6S-5-2500,D6S-5-2800
1/4"F-BSPP I/H 3/16"	24-60	40600	1/4"-19GAS	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
1/4"F-BSPP B/A 1/4"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4"F-BSPP C 1/4"	24-60	24000	1/4"-19GAS	4SH-6-1640
3/8"F-BSPP A 5/16"	24-60	22000	3/8"-19GAS	2S-8-1040
3/8"F-BSPP C/B 5/16"	24-60	22000	3/8"-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
1/2"F-BSPP B/A 3/8"	24-60	22000	1/2"-14GAS	2S-10-690,4S-10-1100
1/2"F-BSPP E/C 3/8"	24-60	28000	1/2"-14GAS	4SH-10-1400,B6S-10-2070
1/2"F-BSPP A 1/2"	24-60	18000	1/2"-14GAS	2S-12-690
1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2"	24-60	22000	1/2"-14GAS	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
1"F-BSPP G/C/A 3/4"	60	18000	1"-11GAS	4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
1+1/4"F-BSPP C1	60	15000	1+1/4"-11GAS	4SH-25-1040

### BSPP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4M-BSPP B/A 5/32	22000	1/4-19GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8M-BSPP C5/32	31900	1/8-28GAS	4SH-4-2200
1/4M-BSPP A 3/16	22000	1/4-19GAS	2SH-4-1200
1/4M-BSPP C3/16	26100	1/4-19GAS	4SH-5-1800
1/8M-BSPP B/A 1/4	22000	1/8-28GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-BSPP B/A 1/4	22000	1/4-19GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8M-BSPP B/A 1/4	22000	3/8-28GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-BSPP C 1/4	24000	1/4-19GAS	4SH-6-1640
1/4M-BSPP A 5/16	22000	1/4-19GAS	2S-8-1040
3/8M-BSPP A 5/16	22000	3/8-19GAS	2S-8-1040
1/4M-BSPP C/B 5/16	22000	1/4-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-BSPP C/B 5/16	24000	3/8-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-BSPP B/A 3/8	22000	3/8-19GAS	4S-10-1100,2S-10-690
3/8M-BSPP C 3/8	22000	3/8-19GAS	4SH-10-1400

### METRIC 24°C/60°C FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
14×1.5F-MET24-60 A 3/16	22000	M14×1.5	2S-5-1040
14×1.5F-MET24-60 C 3/16	26100	M14×1.5	4SH-5-1800
14×1.5F-MET24-60 F/E 3/16	45000	M14×1.5	B6S-5-2500,D6S-5-2800
14×1.5F-MET24-60 I/H 3/16	45000	M14×1.5	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
14×1.5F-MET24-60 B/A 1/4	22000	M14×1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
16×1.5F-MET24-60 B/A 1/4	22000	M16×1.5	2S-6-1040,4S-6-1380

## 软管接头

### DKOS FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
24X1.5 F-DKOSB/A 5/32"	30000	M24X1.5	2S-4-1200,4S-4-1040
24X1.5 F-DKOSB/A 5/32"	30000	M24X1.5	2SH-3-1040
24X1.5 F-DKOSA3/16"	30000	M24X1.5	2S-5-1040
24X1.5 F-DKOSA3/16"	30000	M24X1.5	2SH-4-1200
20X1.5 F-DKOSC3/16"	30000	M20X1.5	4SH-5-1800
18X1.5 F-DKOS B/A 1/4"	24000	M18X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
22X1.5 F-DKOS B/A 1/4"	24000	M20X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
24X1.5 F-DKOS B/A 1/4"	24000	M22X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
18X1.5 F-DKOS C 1/4"	30000	M24X1.5	4SH-6-1640
20X1.5 F-DKOS A 5/16"	30000	M18X1.5	2S-8-1040
24X1.5 F-DKOS A 5/16"	30000	M20X1.5	2S-8-1040
20X1.5 F-DKOS B5/16B	40000	M24X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
22X1.5 F-DKOS C/B 5/16"	40000	M20X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
24X1.5 F-DKOS C/B 5/16"	40000	M22X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
24X1.5 F-DKOS F/E 5/16"	40000	M24X1.5	B6S-8-2100,D6S-8-2500
24X1.5 F-DKOS I/H 5/16"	46400	M24X1.5	E6SH-8-2800,B8S-8-3800
22X1.5 F-DKOS B/A 3/8"	28000	M22X1.5	2S-10-690,4S-10-1100
24X1.5 F-DKOS B/A 3/8"	28000	M24X1.5	2S-10-690,4S-10-1100
22X1.5 F-DKOS E/C 3/8"	30000	M22X1.5	4SH-10-1400,B6S-10-2070
24X1.5 F-DKOS E/C 3/8"	30000	M24X1.5	4SH-10-1400,B6S-10-2070
22X1.5 F-DKOS A 1/2"	18000	M22X1.5	2S-12-690
24X1.5 F-DKOS A 1/2"	18000	M24X1.5	2S-12-690
22X1.5 F-DKOS G/D/C/B 1/2"	22000	M22X1.5	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
24X1.5 F-DKOS G/D/C/B 1/2"	22000	M24X1.5	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
24X1.5 F-DKOS F/E 1/2"	30000	M24X1.5	B6S-12-1800,D6S-12-2070
24X1.5 F-DKOS I/H 1/2"	43000	M24X1.5	E6SH-12-2500,B8S-12-3010
36X2 F-DKOS E/G/C/B/A 3/4"	24000	M36X2	4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
42X2 F-DKOS E/C 1"	22000	M42X2	4SH-25-1040,B6S-25-1200

### JIC FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-JIC B/A 1/4	22000	9/16-18 UNF	2S-6-1040,4S-6-1380
9/16 F-JICC 1/4	24000	9/16-18 UNF	4SH-6-1640
9/16 F-JIC A 5/16	22000	9/16-18 UNF	2S-8-1040
3/4 F-JIC C/B 5/16	22000	3/4-16 UNF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/4 F-JIC B/A 3/8	22000	3/4-16 UNF	2S-10-690,4S-10-1100
3/4 F-JICC3/8	22000	3/4-16 UNF	4SH-10-1400
7/8 F-JIC G/D/C/B 1/2	22000	7/8-14 UNF	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
1+5/16 F-JIC G/C/A 3/4	24000	1+5/16-12 UN	4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
1+5/16 F-JICCI	15000	1-t-5/16-12 UN	4SH-25-1040

### NPT FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 F-NPT B/A 1/4	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380

## 软管接头

### NPT NO HEXMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16M-NPTA1/8NOHEX	22000	1/16-27 NPTF	2S-3-1040
1/4 M-NPT B/A 1/4 NO HEX	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380

### MP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
3/8M-MPC1/4	22500	3/8-24 UNFLH	4SH-6-1640
9/16 M-MPC/B 5/16	22500	9/16-18 UNFLH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4 M-MPC/B 5/16	22500	3/4-16 UNFLH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4M-MPF/E 5/16	22500	3/4-16 UNF LH	B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
3/4 M-MPI/H 5/16	22500	3/4-16 UNFLH	E6SH-8-2800
9/16M-MPA1/2	22500	9/16-18 UNFLH	2S-12-690
9/16M-MPF/E 1/2	22500	9/16-18 UNFLH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
3/4 M-MP F/E 1/2	22500	3/4-16 UNF LH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
9/16M-MPG/D/C/B 1/2	22500	9/16-18 UNFLH	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
3/4 M-MP G/D/C/B 1/2	22500	3/4-16 UNF LH	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
1 M-MP E/G/C/B/A 3/4	22500	1-14 UNS LH	4S-20-760,4SH-20-1040 A6S-20-1200,B6S-20-1400
1M-MPE 1	20000	1-14 UNS LH	B6S-25-1200

### NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16 M-NPT B/A 5/32	22000	1/16-27 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8 M-NPT B/A 5/32	22000	1/8-27 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-NPT B/A 5/32	22000	1/4-18 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8 M-NPT C 5/32	22000	1/8-27 NPTF	4SH-4-2200
1/8 M-NPT A 3/16	22000	1/8-27 NPTF	2S-5-1040
1/4 M-NPT A 3/16	22000	1/4-18 NPTF	2S-5-1040
1/4 M-NPT C 3/16	22000	1/4-18 NPTF	4SH-5-1800
1/8 M-NPT B/A 1/4	22000	1/8-27 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-NPT B/A 1/4	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8 M-NPT B/A 1/4	22000	3/8-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-NPT C 1/4	22000	1/4-18 NPTF	4SH-6-1640
1/4 M-NPT A 5/16	22000	1/4-18 NPTF	2S-8-1040
3/8 M-NPT A 5/16	22000	3/8-18 NPTF	2S-8-1040
1/4 M-NPT C/B 5/16	22000	1/4-18 NPTF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8 M-NPT C/B 5/16	22000	3/8-18 NPTF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8 M-NPT B/A 3/8	22000	3/8-18 NPTF	2S-10-690, 4S-10-1100
1/2 M-NPT B/A 3/8	22000	1/2-14 NPTF	2S-10-690, 4S-10-1100
1/2 M-NPT A 1/2	18000	1/2-14 NPTF	2S-12-690
1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2	22000	1/2-14 NPTF	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
3/4 M-NPT G/C/B 3/4	15000	3/4-14 NPT	4S-20-760,24SH-20-1040, A6S-20-1200
1 M-NPT G/C/B 3/4	15000	1-11.5 NPTF	4S-20-760,24SH-20-1040, A6S-20-1200
1 M-NPT C 1	15000	1-11.5 NPTF	4SH-25-1040

## 软管接头

### TYPE-M FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-TYPE MB/A 5/32	30000	9/16-18 UNF	2S-4-1200, 4S-4-1040
9/16 F-TYPE M E/C 5/32	58000	9/16-18 UNF	4SH-4-2200, B6S-4-2800
9/16 F-TYPE MA 3/16	30000	9/16-18 UNF	2S-5-1040
9/16 F-TYPE MC 3/16	30000	9/16-18 UNF	4SH-5-1800
9/16 F-TYPE M F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF	B6S-5-2500, D6S-5-2800
9/16 F-TYPE M I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 F-TYPE M B/A 1/4	24000	9/16-18 UNF	2S-6-1040, 4S-6-1380
9/16 F-TYPE M C 1/4	30000	9/16-18 UNF	4SH-6-1640
9/16 F-TYPE M F 1/4 45000	45000	9/16-18 UNF	D6S-6-2800
3/4 F-TYPE MA 5/16 SS	22000	3/4-16 UNF	2S-8-1040
3/4 F-TYPE M C/B 5/16	22000	3/4-16 UNF	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4 F-TYPE M F/E 5/16	40000	3/4-16 UNF	B6S-8-2100, D6S-8-2500, C6S-8-2500
7/8 F-TYPE M F/E 5/16	40000	7/8-14 UNF	B6S-8-2100, D6S-8-2500, C6S-8-2500
3/4 F-TYPE M I/H 5/16	46400	3/4-16 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
7/8 F-TYPE M I/H 5/16	46400	7/8-14 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
1+1/8 F-TYPE M I/H 5/16	46400	1+1/8-12 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
3/4 F-TYPE M B/A 3/8 SS	22000	3/4-16 UNF	2S-10-690, 4S-10-1100
3/4 F-TYPE M C 3/8	22000	3/4-16 UNF	4SH-10-1400
1 F-TYPE MA 1/2	18000	1-12 UNF	2S-12-690
1 F-TYPE M F/E 1/2	30000	1-12 UNF	B6S-12-1800, D6S-12-2070
1 F-TYPE M G/D/C/B 1/2	22000	1-12 UNF	4S-12-1040, 4SH-12-1300 4SHH-12-1040, A6S-12-1400
1 F-TYPE M I/H 1/2	43000	1-12 UNF	E6SH-12-2500, B8S-12-3010
1+5/16 F-TYPE M E/G/C/B/A 3/4	24000	1+5/16-12 UN	4S-20-760, 4SH-20-1040 A6S-20-1200, B6S-20-1400
1+5/16 F-TYPE MCI	22000	1+5/16-12 UN	4SH-25-1040

### HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-HP B/A 5/32	30000	1/4-28 UNF LH	2S-4-1200, 4S-4-1040
1/4 M-HP E/C 5/32	58000	1/4-28 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
3/8 M-HP E/C 5/32	58000	3/8-24 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
9/16 M-HP E/C 5/32	58000	9/16-18 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
1/4 M-HP C 3/16	30000	1/4-28 UNF LH	4SH-5-1800
3/8 M-HP C 3/16	30000	3/8-24 UNF LH	4SH-5-1800
9/16 M-HP C 3/16	30000	9/16-18 UNF LH	4SH-5-1800
1/4 M-HP F/E 3/16	45000	1/4-28 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
1/4 M-HP I/H 3/16	58000	1/4-28 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
3/8 M-HP F/E 3/16	45000	3/8-24 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
3/8 M-HP I/H 3/16	58000	3/8-24 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 M-HP F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
9/16 M-HP I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 M-HP B/A 1/4	24000	9/16-18 UNF LH	2S-6-1040, 4S-6-1380
3/8 M-HP C 1/4	30000	3/8-24 UNF LH	4SH-6-1640
3/8 M-HP F 1/4	46400	3/8-24 UNF LH	D6S-6-2800
9/16 M-HP F 1/4	46400	9/16-18 UNF LH	D6S-6-2800
9/16 M-HP C/B 5/16	30000	9/16-18 UNF LH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/8 M-HP F/E 5/16	40000	3/8-24 UNF LH	B6S-8-2100, C6S-8-2500, D6S-8-2500
3/8 M-HP I/H 5/16	46400	3/8-24 UNF LH	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
9/16 M-HP F/E 5/16	40000	9/16-18 UNF LH	B6S-8-2100, C6S-8-2500, D6S-8-2500
9/16 M-HP 15/16	55100	9/16-18 UNF LH	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
9/16 M-HP E/C 3/8	40000	9/16-18 UNF LH	4SH-10-1400, B6S-10-2070
9/16 M-HP G/D/C/B 1/2	22000	9/16-18 UNFLH	4S-12-1040, 4SH-12-1300 4SHH-12-1040, A6S-12-1400
9/16 M-HP I/H 1/2	36500	9/16-18 UNFLH	E6SH-12-2500
9/16 M-HP F/E 1/2	30000	9/16-18 UNFLH	B6S-12-1800, D6S-12-2070

## 软管接头

### HP METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
14X1.5 M-HP MET F/E 3/16	45000	M14X1.5 LH	B6S-5-2500,D6S-5-2800
14X1.5 M-HP MET I/H 3/16	58000	M14X1.5 LH	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
14X1.5 M-HP MET F 1/4	46400	M14X1.5 LH	D6S-6-2800
14X1.5 M-HP MET F/E 5/16	40000	M14X1.5LH	B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
14X1.5 M-HP MET I/H 5/16	55100	M14X1.5LH	E6SH-8-2800,B8S-8-3800
18X1.5 M-HP MET F/E 1/2	30000	M18X1.5 LH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
18X1.5 M-HP MET I/H 1/2	43000	M18X1.5 LH	E6SH-12-2500,B8S-12-3010

### HP FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-HP F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF	B6S-5-2500,D6S-5-2800
9/16 F-HP I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF	E6SH-5-3200,B8S-5-4000

### GAS MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-GASB/A 5/32	22000	1/8-28 GAS	2S-4-1200, 4S-4-1040
1/4 M-GASB/A 5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200, 4S-4-1040
1/8M-GASA3/16	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/4M-GASA3/16	22000	1/4-19 GAS	2S-5-1040
1/4M-GASC/B 5/16	22000	1/4-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500

### METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
6X1M-META1/8	20000	M6X1	2S-3-1040
7X1 M-METB/A 5/32	22000	M7X1	2S-4-1200, 4S-4-1040
8X1.25 M-METB/A 5/32	22000	M8X1.25	2S-4-1200, 4S-4-1040
10X1 M-METB/A 5/32	22000	M10X1	2S-4-1200, 4S-4-1040
7X1 M-META3/16	22000	M7X1	2S-5-1040
10X1 M-META3/16	22000	M10X1	2S-5-1040

### GAS100° MALE EXTERNALE CONE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-GAS100 ECB/A5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-GAS100 EC C 3/16	26100	1/4-19 GAS	4SH-5-1800
1/4 M-GAS100 EC F/E 3/16	40600	1/4-19 GAS	B6S-5-2500,D6S-5-2800
1/4 M-GAS100 EC B/A1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-GAS100 EC A 5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
1/4 M-GAS100 ECC/B 5/16	24000	1/4-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500

## 软管接头

### USIT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-USITB/A5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-USITC 3/16	26100	1/4-19 GAS	4SH-5-1800
1/4 M-USIT B/A 1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8 M-USIT B/A 1/4	22000	3/8-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380

### FLAT SEAL MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-FS B/A 5/32	22000	1/8-28 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8M-FSA3/16	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/4 M-FS B/A 1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-FS A 5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
1/4 M-FS B 5/16	22000	1/4-19 GAS	4S-8-1380

### DIN3852 MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-DIN3852 B/A1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-DIN3852A5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
3/8M-DIN3852 A5/16	22000	3/8-19 GAS	2S-8-1040
3/8M-DIN3852C/B 5/16	22000	3/8-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-DIN3852B/A3/8	22000	3/8-19 GAS	2S-10-690,4S-10-1100

### FLAT SEAL METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
7X1 M-FS MET B/A 5/32	22000	M7x1	2S-4-1200,4S-4-1040

### NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16" M-NPTA 1/8" IP	22000	1/16"-27 NPTF	2S-3-1040
1/16" M-NPTA 5/32" IP	22000	1/16"-27 NPTF	2S-4-1200
1/16" M-NPT A 5/32" I	22000	1/16"-27 NPTF	2SH-3-1040
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2S-4-1200
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2SH-3-1040
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2S-5-1040
1/8" M-NPTJ3/161P	22000	1/8"-27 NPTF	2SH-4-1200
1/4" M-NPTA 1/4" IP	22000	1/4"-18 NPTF	2S-6-1040
5/16" M-NPTA 1/4" IP	22000	1/4"-18 NPTF	2S-8-1040

## 软管接头

### GAS MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4M-GASA1/41P	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040

### FLAT SEAL



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-FSA3/161P	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/8 M-FSJ3/161P	22000	1/8-28 GAS	2SH-4-1200
1/4 M-FSA1/4 IP	22000	1/4 -19 GAS	2S-6-1040

### FLAT SEAL METRIC



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
7X1 M-FS META 5/32 IP	22000	M7	2S-4-1200
7X1 M-FS MET J 5/32 IP	22000	M7	2SH-3-1040

### NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
6X1 M-NPTA1/8' IP	20000	M6X1	2S-3-1040

### HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
5/16'M-HPA5/32"	22000	5/16"-24UNF	2S-4-1200

### HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
3/8" F-HPRHK 3/16"	26100	3/8"-24 UNFRH	4SH-5-1800
3/8' F-HP RH K1/4"	22000	3/8"-24UNFRH	4SH-6-1640

### HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4" M-HPC3/16"	26100	1/4-28 UNFLH	4SH-5-1800
3/8" M-HPC 3/16"	26100	3/8-28 UNFLH	4SH-5-1800

### HP FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4" F-HP K 3/16	26100	1/4-28 UNFLH	4SH-5-1800





# 2021年发展战略

独创引领 高标前行

全力捕鲸 品质决胜

系统求赢 高效行动

培才优先 共享聚能



**漯河利通液压科技股份有限公司**

LETONE LUOHE LETONE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD

**全国服务热线：400-6191-666**

电话：0395-2610009

传真：0395-2610007

网址：WWW.LETONE.CN

邮箱：INFO@LETONE.CN

地址：国家·漯河经济开发区东方红路88号

Tel: 0395-2610009

Fax: 0395-2610007

Web: WWW.LETONE.CN

E-mail: INFO@LETONE.CN

ADD: No.88 Dong fang hong road, Economic and Technological Zone, Luohe city, Henan ,China



利通官网



微信公众号